


BA Alçak Profilli Terazı

Hızlı ve kolay operasyon, güvenli tartım

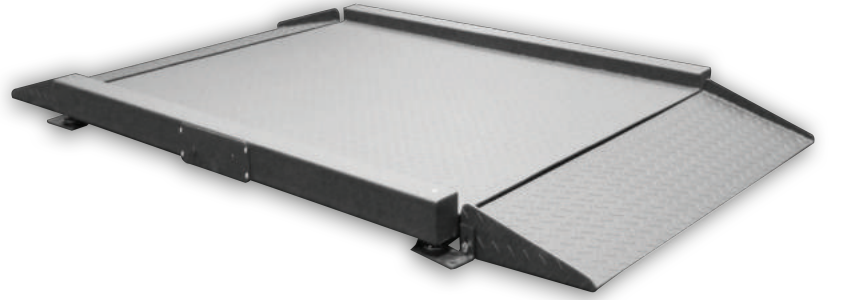


Ergonomik Dizayn

- Çukur gerektirmeyen zemin üstü kullanım
- 45 mm düşük profil yüksekliği ile kolay ve hızlı operasyon
- Montaj gerektirmeyen veya taşınabilen yapı



Hassas ve Güvenli Tartım

- Kimya, gıda veya ilaç endüstrisi gibi ıslak ve yıkanabilir yada tozlu sahalar için kolay temizlenebilen yapı
- Yüksek hassasiyetli, darbelerle dayanıklı, standart su geçirmez IP67 koruma sınıfında OIML yük hücreleri



Fonksiyonellik

- Modüler yapıya uygun tartı elektroniği ile etiketleme, formülasyon, dolum kontrol gibi fonksiyonel kullanım
- PLC / DCS ve ERP sistemleri ile kolay entegrasyon

BAYKON BA alçak profilli teraziler, zemin üstü kullanım için dizayn edilmişlerdir. Düşük profil yapısı, tartım prosesinizde kantar yüksekliğinin sebep olduğu sorunları ortadan kaldırarak ergonomi yaratır. Bununla beraber; yıkanabilir veya kolay temizlenebilen yapısı, kimya endüstrisi gibi zorlu endüstriyel ortamlara yada gıda-ilaç endüstrisi için hijyenik koşullara tam uyum sağlar.

BAYKON BA alçak profilli teraziler, standart statik boyalı çelik, opsiyonel olarak galvaniz veya komple paslanmaz çelik yapıda imal edilmekte olup; ortama yada tartım prosesinize uygun farklı tip ve yeteneklerde tartı göstergeleri ile temin edilirler. Kullanıcıya, gösterge seçeneğine bağlı olarak; formülasyon, reçete hazırlama, doajlama ve etiketleme gibi fonksiyonel özellikler sunarlar.


BAYKON BA alçak profilli teraziler, Avrupa OIML standartlarına göre tek yada çift kademe onaylı olup, yüksek hassasiyete ve güvenilirliğe sahiptirler.

Teknik Özellikler


Model		Platform Ebadı A x B (mm)	Tartım Kapasiteleri			
			300 kg	600 kg	1500 kg	3000 kg
BA 8585		850 x 850	●	●		
BA 1010		1000 x 1000	●	●	●	
BA 1212		1200 x 1200	●	●	●	
BA 1215		1200 x 1500		●	●	●
BAF xxxx (Özel Ebat)		Maksimum 1500 x 1500	○	○	○	○
Taksimat						
OIML Onaylı	Tek Kademe		100 g	200 g	500 g	1 kg
	2 x 3000e Çift kademe		50 / 100 g	100 / 200 g	200 / 500 g	500 g / 1 kg
Onaysız endüstriyel kullanım (○)			20 g	50 g	100 g	200 g
Ölçüm Sınırları						
Minumum tartım bölgesi			2 kg	4 kg	10 kg	20 kg
Tekrarlanabilirlik			0,04 kg	0,06 kg	0,15 kg	0,30 kg
Sıfırlama bölgesi			+ / - 6 kg	+ / - 12 kg	+ / - 30 kg	+ / - 60 kg
Dara bölgesi			0'dan maksimum kapasiteye kadar			
Aşırı yük sınırı (Statik)			400 kg	800 kg	1800 kg	3200 kg
Konstrüksiyon						
Platform yüksekliği			45 mm			○
Yük hücresi adedi			4			
Malzeme			Standart statik boyalı, opsiyonel galvaniz yada paslanmaz çelik			
Koruma sınıfı			IP67 / IP68			
Rampa adedi			Standart 1 adet			
Gösterge						
Özellikler			Analog tip yük hücresi (Strain gauge bazlı) bağlantısını ve belirtilen ölçüm hassasiyetlerini destekleyen, modüler terazi yapısına uygun, OIML onaylı tüm tartı gösterge veya terminalleri			

○ : Model seçeneklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Ebatlar (mm)

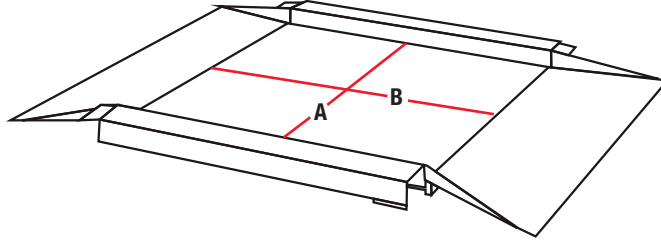

Seyyar Kullanım (Opsiyon)

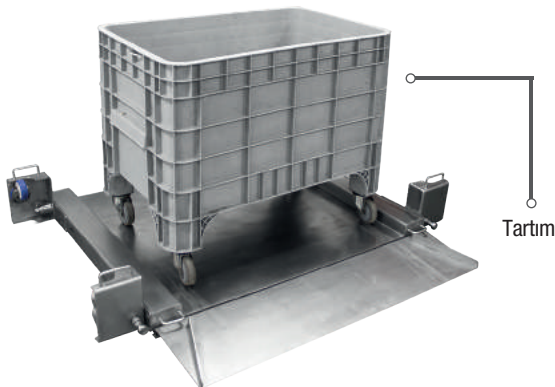

Taşıma
(4 adet tekerlek ve tutamaçlı gösterge
direği entegrasyonu)



(Değişiklik hakkı saklıdır. 11-03 / 2019)

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad. No:31
Tepeören 34956 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
☎ 0 216 593 26 30 ☎ 0 216 593 26 38
✉ info@baykon.com 🌐 baykon.com